



Tractor

GK 4×2 第5輪8.0～12.0t
GW 6×4 第5輪11.2～20.0t

CW-P 6×4
CG-P 8×4

平成28年排出ガス規制適合

令和7年度重量車燃費基準100%、105%達成車*

*燃費基準達成度は車型により異なります。

Quon

Tractor 主要諸元表



●このカタログの内容は、2025年3月現在のもので、仕様装備ならびに諸元は予告なく変更することがあります。●カタログ写真のボディカラー、内装色等は撮影条件や印刷インキの関係で、実際の色と異なって見えることがあります。●カタログ掲載の写真は撮影車のため、一部標準仕様と異なる場合があります。●この主要諸元表の数値は国土交通省届出値です。オプション、架装等によって数値が変わることがありますのでご注意ください。●このカタログの諸元、図面等は一部の架装例を示すもので改造申請により法規適合範囲内で用途に合わせた仕様を選択することができます。●車両は付属の取扱説明書をご覧ください。●所定の点検整備等を確実に実施して常に良好な状態でご使用ください。●上物(ボディ)架装関係は、架装専門メーカーがお客様のご要望に合わせた選択をする場合がありますので、取扱いおよび点検整備などにつきましては、架装メーカーの取扱説明書等による注意事項を厳守してください。●詳細は、最寄りのUDトラックス販売会社へお問い合わせください。

UDトラックス株式会社
〒362-8523 埼玉県上尾市大字町丁目1番地
udtrucks.co.jp



K143T®
3314.2503-1-9901.3314
2025.3

Going the Extra Mile

高速トラクター主要諸元

GK 4×2

用途			汎用					汎用					汎用/ローリ	ローリ
ホイールベース			B尺					B尺						
エンジン			水冷直列6気筒ターボインタークーラー					水冷直列6気筒ターボインタークーラー						
			GH11TC2 316kW(430PS)		GH11TD 339kW(460PS)		GH11TC2 316kW(430PS)	GH11TC2 316kW(430PS)	GH11TD 339kW(460PS)		GH13TC 390kW(530PS)	GH11TB2 294kW(400PS)	GH11TC2 316kW(430PS)	GH11TD 339kW(460PS)
サスペンション			後軸エアサス					後軸エアサス						
届出型式(JH15)			2RG-GK5DAB					2RG-GK5DAB	2RG-GK5DAB		2PG-GK6DAB	2RG-GK5DAB		
社内呼称			GK5DABHGQA		GK5DABHGRA		GK5DABHGQA	GK5DABHGQA	GK5DABHGRA		GK6DABHGQA	GK5DABLGPA	GK5DABLGQA	GK5DABLGRA
第5輪荷重 (t)			9.5	10.0	9.5	10.0	11.0	11.5	11.0	11.5	11.5	10.0	10.0	10.0
インデックスNo.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寸法	車両寸法	全長 (mm)	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
		全高 (mm)	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	2,950	2,945	2,945	2,945	2,950
	ホイールベース (mm)		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	トレッド	前 (mm)	2,035	2,035	2,035	2,035	2,040	2,035	2,040	2,035	2,035	2,035	2,035	2,050
後 (mm)		1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,850	
重量	車両重量 (kg)		6,630	6,610	6,640	6,630	6,640	6,630	6,650	6,640	6,850	6,590	6,610	6,620
	乗車定員 (人)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	車両総重量 (kg)		16,240	16,720	16,250	16,740	17,750	18,240	17,760	18,250	18,460	16,700	16,720	16,730
	連結車両総重量 4×WD方式 (kg)		39,820	39,680	39,840	39,680	45,440	45,440	45,740	45,460	45,780	39,760	39,320	39,520
性能	重量車モード燃費値JH15*1 ISS付 (km/ℓ)		3.50		3.50		3.50	3.50	3.50		3.35	3.50	3.50	3.50
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS無 (km/ℓ)		3.40		3.40		3.40	3.40	3.40		3.25	3.40	3.40	3.40
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS付 (km/ℓ)		3.34		3.33		3.34	3.34	3.33		3.20	3.29	3.34	3.33
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS無 (km/ℓ)		3.27		3.26		3.27	3.27	3.26		3.13	3.22	3.27	3.26
連結装置	カブラオフセット (mm)		550	680	550	680	500	620	480	620	600	670	670	670
	カブラ上面地上高 (mm)*2	カブラ高さ240mm	1,230	1,230	1,230	1,230	1,215	1,225	1,215	1,225	1,225	1,245	1,245	1,245
		カブラ高さ200mm	1,190	1,190	1,190	1,190	1,175	1,185	1,175	1,185	1,185	1,205	1,205	1,205
	前まわり半径 (mm)		1,780	1,660	1,780	1,660	1,830	1,710	1,850	1,710	1,730	1,660	1,660	1,660
	後まわり半径 (mm)		1,670	1,760	1,670	1,760	1,630	1,720	1,620	1,720	1,700	1,760	1,760	1,760
	車両前端から連結部までの長さ (mm)		4,050	3,920	4,050	3,920	4,100	3,980	4,120	3,980	4,000	3,930	3,930	3,930
	ジャンパーケーブル		JISⅡ型					JISⅡ型						
	ジャンパーホース		JISⅠ型					JISⅠ型						
エンジン	型式		GH11TC2		GH11TD		GH11TC2	GH11TC2	GH11TD		GH13TC	GH11TB2	GH11TC2	GH11TD
	種類・形式		4サイクル・水冷直接噴射式					4サイクル・水冷直接噴射式						
	シリンダー数・内径×行程 (mm)		L6・123 × 152					L6・123 × 152			L6・131 × 158		L6・123 × 152	
	総排気量 (ℓ)		10.836					10.836			12.777		10.836	
	最高出力 (kW(PS)／rpm)		316(430)/1,600		339(460)/1,700		316(430)/1,600	316(430)/1,600	339(460)/1,700		390(530)/1,431-1,700	294(400)/1,600	316(430)/1,600	339(460)/1,700
最大トルク (N・m(kg・m)／rpm)			2,000(203)/1,200		2,250(228)/1,200		2,000(203)/1,200	2,000(203)/1,200	2,250(228)/1,200		2,601(265)/990-1,431	2,000(203)/1,200	2,000(203)/1,200	2,250(228)/1,200
シャーシ	クラッチ		乾燥単板 ダイアフラム式					乾燥単板 ダイアフラム式						
	変速機		ESCOT-VI (AT612F)					ESCOT-VI (AT612F)			ESCOT-VII (AT612G)	ESCOT-VI (AT612F)		
	変速比		(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274					(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274			(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274			
	減速比		2.846		3.363		2.846	2.846	3.363		3.083	2.846		3.363
	スプリング 長×幅×厚・枚数	前	1,720 × 90 × 22-1.23-2					1,720 × 90 × 22-1.23-2						
		後	円形スリーブ空気バネ					円形スリーブ空気バネ						
		後補助	－					－						
	ブレーキ	主	空気式 前後ディスク					空気式 前後ディスク						
		補助	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ					UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ			UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ		
		駐車	空気式 車輪制動形スプリングブレーキ					空気式 車輪制動形スプリングブレーキ						
	燃料タンク容量 (ℓ)		400(アルミ)					400(アルミ)						
タイヤ	前	295/80R22.5				275/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5				
	後	285/85R22.5 143/140J				275/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	285/85R22.5 143/140J				

※B尺 WB 3,200mm車にはUDアクティブステアリングとLDP(車線逸脱抑制機能)がオプション設定になります。
※重量、連結装置(カブラオフセット、前回り半径、後ろ回り半径、車両前端から連結部までの長さ)、シャーシ(燃料タンク容量、タイヤ)につきましては、販売仕様となります。

*1 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってくるので、それに応じて燃費値は異なります。
*2 カブラ上面地上高は、カブラ仕様によって異なります。ご担当のUDトラックス営業部員にご確認ください。

高速トラクター主要諸元

GK 4×2

用途			汎用						汎用			汎用				車載	亀の子		
ホイールベース			D尺						D尺			E尺				E尺	K尺		
エンジン			水冷直列6気筒ターボインタークーラー						水冷直列6気筒ターボインタークーラー										
			GH11TC2 316kW(430PS)		GH11TD 339kW(460PS)		GH11TC2 316kW(430PS)		GH11TD 339kW(460PS)		GH13TC 390kW(530PS)	GH11TC2 316kW(430PS)		GH11TD 339kW(460PS)		GH11TB2 294kW(400PS)	GH11TB2 294kW(400PS)		
サスペンション			後軸エアサス						後軸エアサス										
届出型式(JH15)			2RG-GK5DAD		2RG-GK5DAD		2RG-GK5DAD		2RG-GK5DAD		2PG-GK6DAD	2RG-GK5DAE		2RG-GK5DAE		2RG-GK5DAE	2RG-GK5DAK		
社内呼称			GK5DADHGQA		GK5DADHGRA		GK5DADHGQA		GK5DADHGRA		GK6DADHGQA	GK5DAEHGQA		GK5DAEHGRA		GK5DAEHGPA	GK5DAKHGPA		
第5輪荷重 (t)			9.5	10.0	9.5	10.0	11.0	11.5	11.0	11.5	11.5	9.5	10.0	9.5	10.0	8.0	8.0		
インデックスNo.			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
寸法	車両寸法	全長 (mm)	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	7,170		
		全幅 (mm)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490		
		全高 (mm)	2,945	2,945	2,945	2,945	2,945	2,965	2,920	2,965	2,945	2,945	2,940	2,965	2,940	2,965	2,900	2,920	
	ホイールベース		(mm)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	4,750	
			前 (mm)	2,035	2,035	2,035	2,035	2,040	2,035	2,040	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,055	2,055	2,050	
		後 (mm)	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,850	1,850		
重量	車両重量 (kg)		6,670	6,670	6,680	6,680	6,680	6,690	6,690	6,700	6,890	6,700	6,700	6,710	6,740	6,610	6,740		
	乗車定員 (人)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	車両総重量 (kg)		16,280	16,780	16,290	16,790	17,790	18,300	17,800	18,310	18,500	16,310	16,810	16,320	16,850	14,720	14,850		
	連結車両総重量 4×WD方式 (kg)		39,840	39,860	39,780	39,880	45,760	45,820	45,640	45,840	45,760	39,700	39,840	39,840	39,960	39,840	39,960		
性能	重量車モード燃費値JH15*1 ISS付 (km/ℓ)		3.50		3.50		3.50		3.50		3.35	3.50		3.50		3.50	3.50		
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS無 (km/ℓ)		3.40		3.40		3.40		3.40		3.25	3.40		3.40		3.40	3.40		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS付 (km/ℓ)		3.34		3.33		3.34		3.33		3.20	3.34		3.33		3.29	3.29		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS無 (km/ℓ)		3.27		3.26		3.27		3.26		3.13	3.27		3.26		3.22	3.22		
連結装置	カブラオフセット (mm)		600	740	600	740	530	660	540	660	660	680	820	660	810	60	10		
	カブラ上面地上高(mm)*2	カブラ高さ240mm	1,230	1,230	1,230	1,230	1,215	1,225	1,215	1,225	1,225	1,220	1,220	1,220	1,220	-	-		
		カブラ高さ200mm	1,190	1,190	1,190	1,190	1,175	1,185	1,175	1,185	1,185	1,180	1,180	1,180	1,180	1,145	1,140		
	前まわり半径 (mm)		2,030	1,890	2,030	1,890	2,100	1,970	2,090	1,970	1,970	2,290	2,160	2,310	2,170	2,910	3,850		
	後まわり半径 (mm)		1,700	1,810	1,700	1,810	1,650	1,750	1,660	1,750	1,750	1,780	1,890	1,760	1,880	1,360	1,340		
	車両前端から連結部までの長さ (mm)		4,300	4,160	4,300	4,160	4,370	4,240	4,360	4,240	4,240	4,570	4,430	4,590	4,440	5,190	6,140		
	ジャンパーケーブル		JISⅡ型						JISⅡ型										
	ジャンパーホース		JISⅠ型						JISⅠ型										
エンジン	型式		GH11TC2		GH11TD		GH11TC2		GH11TD		GH13TC	GH11TC2		GH11TD		GH11TB2			
	種類・形式		4サイクル・水冷直接噴射式						4サイクル・水冷直接噴射式										
	シリンダー数・内径×行程 (mm)		L6-123 × 152						L6-123 × 152		L6-131 × 158	L6-123 × 152							
	総排気量 (ℓ)		10.836						10.836		12.777	10.836							
	最高出力 (kW(PS)／rpm)		316(430)/1,600		339(460)/1,700		316(430)/1,600		339(460)/1,700		390(530)/1,431-1,700	316(430)/1,600		339(460)/1,700		294(400)/1,600			
	最大トルク (N・m(kg・m)／rpm)		2,000(203)/1,200		2,250(228)/1,200		2,000(203)/1,200		2,250(228)/1,200		2,601(265)/990-1,431	2,000(203)/1,200		2,250(228)/1,200		2,000(203)/1,200			
シャーシ	クラッチ		乾燥単板ダイヤフラム式						乾燥単板ダイヤフラム式										
	変速機		ESCOT-VI (AT612F)						ESCOT-VI (AT612F)			ESCOT-VII (AT612G)	ESCOT-VI (AT612F)						
	変速比		(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274						(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274										
	減速比		2.846		3.363		2.846		3.363		3.083	2.846		3.363		2.642			
	スプリング 長×幅×厚・枚数	前	1,720 × 90 × 22-1-23-2						1,720 × 90 × 22-1-23-2										
		後	円形スリーブ空気バネ						円形スリーブ空気バネ										
		後補助	—						—										
	ブレーキ	主	空気式 前後ディスク						空気式 前後ディスク										
		補助	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ						UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ		UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式 排気ブレーキ	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ							
		駐車	空気式 車輪制動形スプリングブレーキ						空気式 車輪制動形スプリングブレーキ										
		燃料タンク容量 (ℓ)		400(アルミ)						400(アルミ)									200(スチール)
	タイヤ	前	295/80R22.5			275/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5		295/80R22.5			315/80R22.5	275/70R22.5	295/70R22.5		
		後	285/85R22.5 143/140J			275/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5		285/85R22.5 143/140J				275/70R22.5	275/70R22.5		

※重量、連結装置（カブラオフセット、前回り半径、後ろ回り半径、車両前端から連結部までの長さ）、シャーシ（燃料タンク容量、タイヤ）につきましては、販売仕様となります。

*1 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ポデー、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃費値は異なります。
*2 カブラ上面地上高は、カブラ仕様によって異なります。ご担当のUDトラックス営業部員にご確認ください。

重量物輸送用トラクター主要諸元 GW 6×4

用途			汎用					汎用						
ホイールベース			H尺					H尺						
エンジン			水冷直列6気筒ターボインタークーラー					水冷直列6気筒ターボインタークーラー						
			GH13TA 345kW(470PS)		GH13TA 345kW(470PS)			GH13TA 345kW(470PS)		GH13TB 360kW(490PS)		GH13TC 390kW(530PS)		
サスペンション			後軸エアサス					後軸エアサス						
届出型式			2PG-GW6DAH(ISS付)/2KG-GW6DAH(ISS無)		2DG-GW6EAH(STD:ISS無,OPT:ISS付)			2DG-GW6EAH(STD:ISS無,OPT:ISS付)		2DG-GW6EAH(STD:ISS無,OPT:ISS付)				
社内呼称			GW6DAH HGNA		GW6EAH HGNA			GW6EAH HGNA		GW6EAH HGPA		GW6EAH HGQA		
第5輪荷重 (t)			11.3	11.5	13.0	16.0		18.0		16.0		18.0	16.0	
NR装置			無し	無し	無し	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し
インデックスNo.			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,915		6,915			6,915						
		全幅 (mm)	2,490		2,490			2,490						
		全高 (mm)	2,945		2,975			2,975						
	ホイールベース	(mm)	3,150 + 1,370 = 4,520		3,150 + 1,370 = 4,520			3,150 + 1,370 = 4,520						
	トレッド	前 (mm)	2,040	2,055	2,040			2,035		2,040		2,035		2,040
	後 (mm)	1,835	1,850	1,835			1,835		1,835		1,835		1,835	
重量	車両重量 (kg)	8,530	8,330	8,710	9,070		9,080		9,070		9,080		9,060	
	乗車定員 (人)	2		2			2		2		2		2	
	車両総重量 (kg)	19,940		21,820	25,180		27,190		25,180		27,190		25,170	
	連結車両総重量 1-(1)式 (kg)	54,850		54,850	54,850	-	54,850	-	57,320	-	57,320	-	62,250	
	連結車両総重量 3-(1)式 (kg)	-		-	-	75,820	-	75,820	-	79,230	-	79,230	-	
性能	重量車モード燃費値JH15*1 ISS付 (km/ℓ)	3.34 (TT1)		1.97 (TT2)			1.97 (TT2)		1.97 (TT2)			1.98 (TT2)		
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS無 (km/ℓ)	3.24 (TT1)		1.93 (TT2)			1.93 (TT2)		1.93 (TT2)			1.94 (TT2)		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS付 (km/ℓ)	3.18 (TT1)		2.41 (TT2)			2.41 (TT2)		2.39 (TT2)			2.38 (TT2)		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS無 (km/ℓ)	3.11 (TT1)		2.37 (TT2)			2.37 (TT2)		2.35 (TT2)			2.34 (TT2)		
連結装置	カブラオフセット (mm)	100		125	175		225		175		225		175	
	カブラ上面地上高 (mm) *2	カブラ高さ:200mm	1,190		1,235	-		-		-		-		
		カブラ高さ:310mm	-		1,345			1,345		1,345			1,345	
	前まわり半径 (mm)	2,890		2,865	2,815		2,765		2,815		2,765		2,815	
	後まわり半径 (mm)	1,820		1,840	1,890		1,935		1,890		1,935		1,890	
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	5,135		5,110	5,060		5,010		5,060		5,010		5,060	
	ジャンパーケーブル	JISⅡ型					JISⅡ型							
ジャンパーホース	JISⅠ型					JISⅠ型								
エンジン	型式	GH13TA			GH13TA			GH13TA		GH13TB			GH13TC	
	種類・形式	4サイクル・水冷直接噴射式					4サイクル・水冷直接噴射式							
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6-131.0 × 158.0					L6-131.0 × 158.0							
	総排気量 (ℓ)	12.777					12.777							
	最高出力 (kW(PS)／rpm)	345(470)/1,404-1,700					345(470)/1,404-1,700		360(490)/1,404-1,700			390(530)/1,431-1,700		
最大トルク (N・m(kg・m)／rpm)	2,346(239)/945-1,404					2,346(239)/945-1,404		2,448(250)/960-1,404			2,601(265)/990-1,431			
シャーシ	クラッチ	乾燥単板 ダイアフラム式					乾燥単板 ダイアフラム式							
	変速機	ESCOT-VⅦ (AT612G)					ESCOT-VⅦ (AT612G)							
	変速比	(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274					(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274							
	減速比	3.400		3.777			3.777		3.700		4.625		3.700	
	スプリング	前	1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)					1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)						
		後	円形スリーブ空気バネ					円形スリーブ空気バネ						
	ブレーキ	後補助	-					-						
		主	空気式 前後ディスク					空気式 前後ディスク						
		補助	UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ		大容量流体式リターダー / UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ			大容量流体式リターダー / UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ						
	駐車	空気式 車輪制動形スプリングブレーキ					空気式 車輪制動形スプリングブレーキ							
燃料タンク容量 (ℓ)	400(アルミ)	300(アルミ)	400(アルミ)			400(アルミ)								
アドブルータンク容量 (ℓ)	50					50								
タイヤ	前	275/70R22.5 148/145J *3		285/85R22.5 146/143J *4			295/80R22.5 153/150J		285/85R22.5 146/143J *4		295/80R22.5 153/150J		285/85R22.5 146/143J *4	
	後	275/70R22.5 148/145J *3		285/85R22.5 146/143J *4			285/85R22.5 146/143J *4							

※GW6DAH系車は1軸カブラが標準仕様の為、オプションの2軸カブラ選択時は上記、第5輪荷重が減トンになります。
※重量、連結装置(カブラオフセット、前回り半径、後ろ回り半径)、シャシ(燃料タンク容量、タイヤ)につきましては、販売推奨仕様となります。
他の仕様を選択される場合やトレーラとの連結検討をご検討の際には、担当のUDトラックス営業部員までご相談ください。
※大容量流体式リターダー付き車の場合、トランスミッションPTOと同時選択はできません。、PTO付きの場合、リターダーは無し仕様となります。

*1 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費値は異なります。
*2 カブラ上面地上高は、カブラ仕様によって異なります。ご担当のUDトラックス営業部員にご確認ください。
*3 第5輪荷重11.5t車はアルミディスクホイールになります。
*4 タイヤサイズ、285/85R22.5 146/143Jは、11R22.5-16PRの代替タイヤです。今後11R22.5系タイヤが廃止される方向(スタッドレスタイヤを除く)であることから、採用しました。

重量物輸送用トラクター主要諸元 GW 6×4

用途			汎用				汎用							
ホイールベース			H尺				H尺							
エンジン			水冷直列6気筒ターボインタークーラー				水冷直列6気筒ターボインタークーラー							
			GH13TC 390kW(530PS)		GH13TA 345kW(470PS)		GH13TA 345kW(470PS)		GH13TB 360kW(490PS)					
サスペンション			後軸エアサス		後軸リーフサス		後軸リーフサス							
届出型式			2DG-GW6EAH(STD:ISS無,OPT:ISS付)		2DG-GW6ELH(STD:ISS無,OPT:ISS付)		2DG-GW6ELH(STD:ISS無,OPT:ISS付)		2DG-GW6ELH(STD:ISS無,OPT:ISS付)					
社内呼称			GW6EAHHGQA		GW6ELHHGNA		GW6ELHHGNA		GW6ELHHGPA					
第5輪荷重 (t)			16.0	18.0		16.0	18.0		16.0		18.0		20.0	
NR装置			付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し
インデックスNo.			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,915		6,915		6,915		6,915					
		全幅 (mm)	2,490		2,490		2,490		2,490					
		全高 (mm)	2,975		2,980		2,980		2,980					
	ホイールベース	(mm)	3,150 + 1,370 = 4,520		3,150 + 1,370 = 4,520		3,150 + 1,370 = 4,520		3,150 + 1,370 = 4,520					
	トレッド	前 (mm)	2,040	2,035	2,040	2,035	2,040	2,035	2,040	2,035	2,040	2,035	2,040	2,035
	後 (mm)	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	
重量	車両重量 (kg)		9,060	9,070	9,070	9,080	9,070	9,080	9,070	9,080	9,210			
	乗車定員 (人)		2		2		2		2		2			
	車両総重量 (kg)		25,170	27,180	25,180	27,190	25,180	27,190	25,180	27,190	29,320			
	連結車両総重量 1-(1)式 (kg)		-	62,250	-	54,850	-	54,850	-	57,320	-	57,320		
	連結車両総重量 3-(1)式 (kg)		86,060	-	86,060	-	75,820	-	75,820	-	79,230	-	79,230	
性能	重量車モード燃費値JH15*1 ISS付 (km/ℓ)		1.98 (TT2)		1.97 (TT2)		1.97 (TT2)		1.97 (TT2)					
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS無 (km/ℓ)		1.94 (TT2)		1.93 (TT2)		1.93 (TT2)		1.93 (TT2)					
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS付 (km/ℓ)		2.38 (TT2)		2.41 (TT2)		2.41 (TT2)		2.39 (TT2)					
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS無 (km/ℓ)		2.34 (TT2)		2.37 (TT2)		2.37 (TT2)		2.35 (TT2)					
連結装置	カブラオフセット (mm)		175	225	175	200	175	200	175	200	225			
	カブラ上面地上高(mm)*2	カブラ高さ200mm	-		-		-		-		-			
		カブラ高さ310mm	1,345		1,400		1,400		1,400		1,395			
	前まわり半径 (mm)		2,815	2,765	2,815	2,790	2,815	2,790	2,815	2,790	2,765			
	後まわり半径 (mm)		1,890	1,935	1,890	1,915	1,890	1,915	1,890	1,915	1,935			
	車両前端から連結部までの長さ (mm)		5,060	5,010	5,060	5,035	5,060	5,035	5,060	5,035	5,010			
	ジャンパーケーブル		JISⅡ型				JISⅡ型							
ジャンパーホース		JISⅠ型				JISⅠ型								
エンジン	型式		GH13TC		GH13TA		GH13TA		GH13TB					
	種類・形式		4サイクル・水冷直接噴射式				4サイクル・水冷直接噴射式							
	シリンダー数・内径×行程 (mm)		L6-131.0 × 158.0				L6-131.0 × 158.0							
	総排気量 (ℓ)		12.777				12.777							
	最高出力 (kW(PS)／rpm)		390(530)/1,431-1,700		345(470)/1,404-1,700		345(470)/1,404-1,700		360(490)/1,404-1,700					
	最大トルク (N・m(kg・m)／rpm)		2,601(265)/990-1,431		2,346(239)/945-1,404		2,346(239)/945-1,404		2,448(250)/960-1,404					
シャーシ	クラッチ		乾燥単板 ダイアフラム式				乾燥単板 ダイアフラム式							
	変速機		ESCOT-VⅦ (AT612G)				ESCOT-VⅦ (AT612G)							
	変速比		(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274				(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274							
	減速比		4.625	3.700	4.625	3.777	3.777	3.700	4.625	3.700	4.625	3.700		
	スプリング 長×幅×厚・枚数	前	1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)		1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)		1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)							
		後	円形スリーブ空気バネ		1,370 × 75 × 41-2(テーパー)・40-2(テーパー)		1,370 × 75 × 41-2(テーパー)・40-2(テーパー)							
	後補助		-				-							
	ブレーキ	主	空気式 前後ディスク				空気式 前後ディスク							
		補助	大容量流体式リターダー / UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ				大容量流体式リターダー / UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ							
		駐車	空気式 車輪制動形スプリングブレーキ				空気式 車輪制動形スプリングブレーキ							
	燃料タンク容量 (ℓ)		400(アルミ)				400(アルミ)							
アドブルータンク容量 (ℓ)		50				50								
タイヤ	前	285/85R22.5 146/143J *3	295/80R22.5 153/150J	285/85R22.5 146/143J *3	295/80R22.5 153/150J	285/85R22.5 146/143J *3	295/80R22.5 153/150J	285/85R22.5 146/143J *3	295/80R22.5 153/150J	285/85R22.5 146/143J *3	295/80R22.5 153/150J			
	後	285/85R22.5 146/143J *3		285/85R22.5 146/143J *3		285/85R22.5 146/143J *3		285/85R22.5 146/143J *3		285/85R22.5 146/143J *3				

※重量、連結装置(カブラオフセット、前回り半径、後ろ回り半径)、シャーシ(燃料タンク容量、タイヤ)につきましては、販売推奨仕様となります。
他の仕様を選択される場合やトレーラとの連結検討をご検討の際には、担当のUDトラックス営業部員までご相談ください。
※大容量流体式リターダー付き車の場合、トランスミッションPTOと同時選択はできません。PTO付きの場合リターダーは無し仕様となります。

*1 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費値は異なります。
*2 カブラ上面地上高は、カブラ仕様によって異なります。ご担当のUDトラックス営業部員にご確認ください。
*3 タイヤサイズ、285/85R22.5 146/143Jは、11R22.5-16PRの代替タイヤです。今後11R22.5系タイヤが廃止される方向(スタッドレスタイヤを除く)であることから、採用しました。

重量物輸送用トラクター主要諸元 GW 6×4

用途			汎用					汎用	
ホイールベース			H尺					H尺	
エンジン			水冷直列6気筒ターボインタークーラー					水冷直列6気筒ターボインタークーラー	
			GH13TB 360kW(490PS)	GH13TC 390kW(530PS)			GH13TC 390kW(530PS)		
サスペンション			後軸リーフサス					後軸リーフサス	
届出型式			2DG-GW6ELH(STD:ISS無,OPT:ISS付)					2DG-GW6ELH(STD:ISS無,OPT:ISS付)	
社内呼称			GW6ELHHGPA	GW6ELHHGQA			GW6ELHHGQA		
第5輪荷重 (t)			20.0	16.0		18.0		20.0	
NR装置			付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)	無し	付き(58km/h)
インデックスNo.			52	53	54	55	56	57	58
寸法	車両寸法	全長 (mm)	6,915	6,915			6,915		
		全幅 (mm)	2,490	2,490			2,490		
		全高 (mm)	2,980	2,980			2,980		
	ホイールベース	(mm)	3,150 + 1,370 = 4,520	3,150 + 1,370 = 4,520			3,150 + 1,370 = 4,520		
	トレッド	前 (mm)	2,035	2,040		2,035		2,035	
後 (mm)		1,835	1,835		1,835		1,835		
重量	車両重量 (kg)		9,210	9,070		9,080		9,210	
	乗車定員 (人)		2					2	
	車両総重量 (kg)		29,320	25,180		27,190		29,320	
	連結車両総重量 1-(1)式 (kg)		-	62,250	-	62,250	-	62,250	-
	連結車両総重量 3-(1)式 (kg)		79,230	-	86,060	-	86,060	-	86,060
性能	重量車モード燃費値JH15*1 ISS付 (km/ℓ)		1.97 (TT2)	1.98 (TT2)			1.98 (TT2)		
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS無 (km/ℓ)		1.93 (TT2)	1.94 (TT2)			1.94 (TT2)		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS付 (km/ℓ)		2.39 (TT2)	2.38 (TT2)			2.38 (TT2)		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS無 (km/ℓ)		2.35 (TT2)	2.34 (TT2)			2.34 (TT2)		
連結装置	カブラオフセット (mm)		225	175		200		225	
	カブラ上面地上高(mm)*2	カブラ高さ:200mm	-					-	
		カブラ高さ:310mm	1,395	1,400			1,395		
	前まわり半径 (mm)		2,765	2,815		2,790		2,765	
	後まわり半径 (mm)		1,935	1,890		1,915		1,935	
	車両前端から連結部までの長さ (mm)		5,010	5,060		5,035		5,010	
	ジャンパーケーブル		JISⅡ型					JISⅡ型	
ジャンパーホース		JISⅠ型					JISⅠ型		
エンジン	型式		GH13TB	GH13TC			GH13TC		
	種類・形式		4サイクル・水冷直接噴射式					4サイクル・水冷直接噴射式	
	シリンダー数・内径×行程 (mm)		L6-131.0 × 158.0					L6-131.0 × 158.0	
	総排気量 (ℓ)		12.777					12.777	
	最高出力 (kW(PS)／rpm)		360(490)/1,404-1,700	390(530)/1,431-1,700			390(530)/1,431-1,700		
	最大トルク (N・m(kg・m)／rpm)		2,448(250)/960-1,404	2,601(265)/990-1,431			2,601(265)/990-1,431		
シャーシ	クラッチ		乾燥単板 ダイアフラム式					乾燥単板 ダイアフラム式	
	変速機		ESCOT-VII (AT612G)					ESCOT-VII (AT612G)	
	変速比		(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274					(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:1.000/1.274	
	減速比		4.625	3.700	4.625	3.700	4.625	3.700	4.625
	スプリング 長×幅×厚・枚数	前	1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)					1,720 × 90 × 28-1(テーパー)・30-1(テーパー)	
		後	1,370 × 75 × 41-2(テーパー)・40-2(テーパー)					1,370 × 75 × 41-2(テーパー)・40-2(テーパー)	
			-					-	
	ブレーキ	主	空気式 前後ディスク					空気式 前後ディスク	
		補助	大容量流体式リターダー / UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ					大容量流体式リターダー / UD EEブレーキ + 排気管開閉弁式排気ブレーキ	
		駐車	空気式 車輪制動形スプリングブレーキ					空気式 車輪制動形スプリングブレーキ	
	燃料タンク容量 (ℓ)		400(アルミ)					400(アルミ)	
	アドブルータンク容量 (ℓ)		50					50	
タイヤ	前	295/80R22.5 153/150J	285/85R22.5 146/143J *3		295/80R22.5 153/150J		295/80R22.5 153/150J		
	後	295/80R22.5 153/150J	285/85R22.5 146/143J *3			295/80R22.5 153/150J			

※重量、連結装置(カブラオフセット、前回り半径、後る回り半径)、シャシ(燃料タンク容量、タイヤ)につきましては、販売推奨仕様となります。
他の仕様を選択される場合やトレーラとの連結検討をご検討の際には、担当のUDトラックス営業部員までご相談ください。
※大容量流体式リターダー付き車の場合、トランスミッションPTOと同時選択はできません。PTO付きの場合リターダーは無し仕様となります。

*1 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費値は異なります。
*2 カブラ上面地上高は、カブラ仕様によって異なります。ご担当のUDトラックス営業部員にご確認ください。
*3 タイヤサイズ、285/85R22.5 146/143Jは、11R22.5-16PRの代替タイヤです。今後11R22.5系タイヤが廃止される方向(スタッドレスタイヤを除く)であることから、採用しました。

フルトラクター主要諸元 CW-P 6×4 / CG-P 8×4

用途			フルトラクター					フルトラクター				
エンジン			水冷直列6気筒ターボインタークーラー					水冷直列6気筒ターボインタークーラー				
			GH11TC2 316kW(430PS)	GH11TC1 309kW(420PS)	GH11TD 338kW(460PS)	GH11TC2 316kW(430PS)	GH11TC1 309kW(420PS)	GH11TD 338kW(460PS)	GH11TC2 316kW(430PS)	GH11TC1 309kW(420PS)	GH11TD 338kW(460PS)	GH11TC2 316kW(430PS)
サスペンション			リーフサス			リーフサス		リーフサス	後軸エアサス			
ホイールベース			4,600 + 1,370 = 5,970			5,700 + 1,370 = 7,070		5,700 + 1,370 = 7,070	5,800 + 1,370 = 7,170			1,795 + 4,355 + 1,370 = 7,520
届出型式			2DG-CW5ELPP			2DG-CW5FLVP		2DG-CW5FLVP	2DG-CW5FAWP			2DG-CG5FAYP
社内呼称			CW5ELPPGQB	CW5ELPPGQD	CW5ELPPGRB	CW5FLVPGQB	CW5FLVPGQD	CW5FLVPGRB	CW5FAWPGQB	CW5FAWPGQD	CW5FAWPGRB	CG5FAYPGQB
インデックスNo.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
寸法	車両寸法	全長 (mm)	10,330			11,980		11,980	11,990			11,980
		全幅 (mm)	2,490			2,490		2,490	2,490			2,490
		全高 (mm)	3,080			3,075		3,075	3,065			2,915
	トレッド	前 (mm)	2,040			2,035		2,035	2,035			2,080
		後 (mm)	1,835			1,835		1,835	1,835			1,860
	荷台内側寸法	長さ (mm)	7,900			9,500		9,500	9,400			9,600
		幅 (mm)	2,330			2,330		2,330	2,330			2,330
	荷台オフセット	高さ (mm)	450			450		450	450			450
		(mm)	395			645		645	685			1,145
重量	車両重量 (kg)	9,190	9,270	9,210	9,550	9,640	9,580	9,530	9,610	9,560	9,460	
	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	最大積載量 (kg)	12,600	12,500	12,600	15,200	15,100	15,200	15,300	15,200	15,200	15,300	
	車両総重量 (kg)	21,900	21,880	21,920	24,860	24,850	24,890	24,940	24,920	24,870	24,870	
	連結車両総重量 1-(1)式 (kg)	50,080	48,930	53,700	50,080	48,930	53,700	50,080	48,930	53,700	50,080	
性能	最小回転半径 (m)	8.3			9.8		9.8	10.0			10.2	
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS付 (km/ℓ)	1.96(TT2)	1.95(TT2)	1.96(TT2)		1.95(TT2)	1.96(TT2)		1.95(TT2)	1.96(TT2)		
	重量車モード燃費値JH15*1 ISS無 (km/ℓ)	1.92(TT2)	1.92(TT2)	1.92(TT2)		1.92(TT2)	1.92(TT2)		1.92(TT2)	1.92(TT2)		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS付 (km/ℓ)	2.45(TT2)	2.37(TT2)	2.45(TT2)		2.37(TT2)	2.45(TT2)		2.37(TT2)	2.45(TT2)		
	重量車モード燃費値JH25*1 ISS無 (km/ℓ)	2.41(TT2)	2.34(TT2)	2.41(TT2)		2.34(TT2)	2.41(TT2)		2.34(TT2)	2.41(TT2)		
連結装置	ピントルフックオフセット (mm)	2,665			3,365		3,365	3,265			2,915	
	車両前端から連結部までの長さ (mm)	9,967			11,767		11,767	11,767			11,767	
	ジャンパーケーブル	JISⅡ型+ISO (ABS用) [+SAE(アンチジャックナイフ用)]					JISⅡ型+ISO (ABS用) [+SAE(アンチジャックナイフ用)]					
	ジャンパーホース	JISⅠ型					JISⅠ型					
エンジン	型式	GH11					GH11					
	種類・形式	4サイクル・水冷直接噴射式					4サイクル・水冷直接噴射式					
	シリンダー数・内径×行程 (mm)	L6・123×152					L6・123×152					
	総排気量 (ℓ)	10.836					10.836					
	最高出力 (kW(PS)／rpm)	316(430)/1,600	309(420)/1,600	338(460)/1,700	316(430)/1,600	309(420)/1,600	338(460)/1,700	316(430)/1,600	309(420)/1,600	338(460)/1,700	316(430)/1,600	
最大トルク (N・m(kg・m)／rpm)	2,000(204)/1,200	1,900(194)/1,200	2,250(229)/1,200	2,000(204)/1,200	1,900(194)/1,200	2,250(229)/1,200	2,000(204)/1,200	1,900(194)/1,200	2,250(229)/1,200	2,000(204)/1,200		
シャーシ	クラッチ		乾燥単板 ダイアフラム式					乾燥単板 ダイアフラム式				
	変速機		ESCOT-VI (AO2612F)	MPT20A (1)～(6)シンクロ	ESCOT-VI (AO2612F)	MPT20A (1)～(6)シンクロ	ESCOT-VI (AO2612F)	MPT20A (1)～(6)シンクロ	ESCOT-VI (AO2612F)	MPT20A (1)～(6)シンクロ	ESCOT-VI (AO2612F)	
	変速比		(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:0.785/1.000	(1)7.191 (2)4.383 (3)2.531 (4)1.542 (5)1.000 (6)0.688 (R)7.191 H/L:1.000/1.202	(1)11.729 (2)7.094(3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:0.785/1.000	(1)7.191 (2)4.383 (3)2.531 (4)1.542 (5)1.000 (6)0.688 (R)7.191 H/L:1.000/1.202	(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:0.785/1.000	(1)7.191 (2)4.383 (3)2.531 (4)1.542 (5)1.000 (6)0.688 (R)7.191 H/L:1.000/1.202	(1)11.729 (2)7.094 (3)4.348 (4)2.698 (5)1.632 (6)1.000 (R)13.727 H/L:0.785/1.000			
	減速比		4.500	5.143	4.500	5.143	4.500	5.143	4.500	5.143	3.250	
	スプリング 長×幅×厚・枚数	前	1,720×90×26-1(テーパー)・28-1(テーパー)					1,720×90×26-1(テーパー)・28-1(テーパー)				
		後	1,370×75×42-3(テーパー)					1,370×75×42-3(テーパー) 円形スリーブ空気バネ φ230×292-4, φ197×292-4				
			－					－				
	ブレーキ	主	空気式 前後ディスク					空気式 前後ディスク				
		補助	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ	電磁式リターダー + UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ		電磁式リターダー + UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ		電磁式リターダー + UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ	UD EEブレーキ + 可変容量ターボブレーキ	
		駐車	空気式 車輪制動形スプリングブレーキ					空気式 車輪制動形スプリングブレーキ				
	燃料タンク容量 (ℓ)		200(アルミ)					200(アルミ)				
	アドブルータンク容量 (ℓ)		34					34				
	タイヤ	前	285/85R22.5 146/143J			295/80R22.5 153/150J		295/80R22.5 153/150J			245/70R19.5 136/134J	
		後	285/85R22.5 146/143J			285/85R22.5 146/143J		285/85R22.5 146/143J			245/70R19.5 136/134J	

※重量、連結装置、シャシ(燃料タンク容量、タイヤ)につきましては、販売推奨仕様となります。
他の仕様を選択される場合やトレーラとの連結検討をご検討の際には、担当のUDトラックス営業部員までご相談ください。

*1 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費値は異なります。

高速トラクター・重量物輸送用トラクター パワートレイン表

●:標準 △:オプション

GK 4×2													GW 6×4			
用途			汎用/ローリー					汎用	車載		汎用		汎用			
ホイールベース			B/D/E					B/D	E/K		H		H			
エンジン			GH11TB2	GH11TB1	GH11TC2	GH11TC1	GH11TD	GH13TC	GH11TB2	GH11TB1	GH13TA (2PG/2KG)	GH13TA	GH13TB	GH13TC		
ミッション オプション	H/L付6段(DD12段)	ESCOT-VI	●		●		●		●							
	H/L付6段(OD12段)	ESCOT-VI														
	H/L付6段(DD12段)	ESCOT-VII						●			●	●	●	●		
	MTS75E 7段	マニュアル		●						●						
	H/L付6段(MPT20A 12段)	マニュアル				●										
ファイナルギア最終減速比	高速型 ↑ ↓ 高駆動型	2.642	△		△			△	●							
		2.846	●		●		△	△	△				△			
		3.083			△		△	●					△	△		
		3.090									△	△				
		3.363			△		●						△	△		
		3.400			△		△	△		●	△					
		3.666					△	△								
		3.700					△						●	●		
		3.777									△	●				
		4.111											△	△		
		4.125									△	△				
		4.625		△		●				●			△*1	△*1		
		5.285		●		△				△						
EEブレーキ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
コンパクトリターダ				●		●			●							
大容量流体式リターダー										△	●	●	●			

※タイヤのサイズによって、ファイナルギア最終減速比は異なります。
※ファイナルギア最終減速比について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*1:NR付時標準ファイナルになります。

ギアレシオ表

トランスミッション		HIGH/LOW		1速	2速	3速	4速	5速	6速	7速	後退
MTS75E7段	マニュアル	ー		6.710	4.442	2.458	1.459	1.000	0.758	0.609	6.710
H/L付6段 (DD12段)	ESCOT-VI ESCOT-VII	L	1.274	14.941	9.036	5.538	3.436	2.078	1.274	ー	17.485
		H	1.000	11.729	7.094	4.348	2.698	1.632	1.000	ー	13.727
H/L付6段 (OD12段)	ESCOT-VI	L	1.000	11.729	7.094	4.348	2.698	1.632	1.000	ー	13.727
		H	0.785	9.211	5.571	3.414	2.118	1.281	0.785	ー	10.779
H/L付6段 (MPT20A12段)	マニュアル	L	1.202	8.650	5.272	3.045	1.856	1.202	0.828	ー	8.650
		H	1.000	7.191	4.383	2.531	1.542	1.000	0.688	ー	7.191

フルトラクター パワートレイン表

CW-P

CG-P

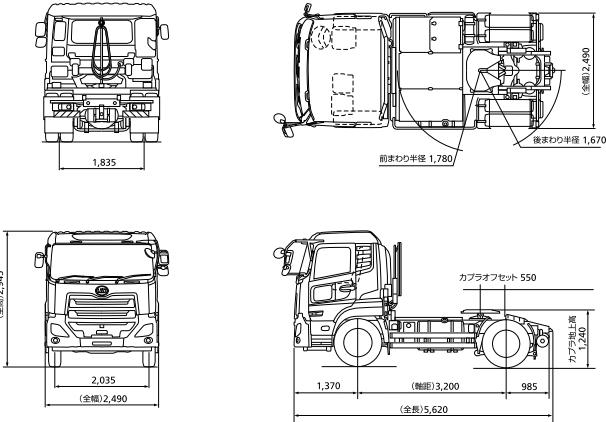
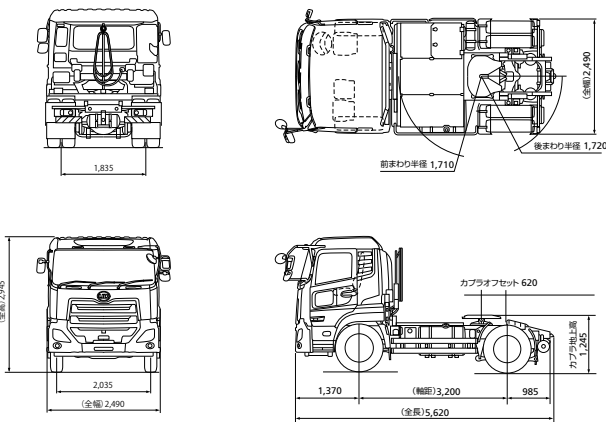
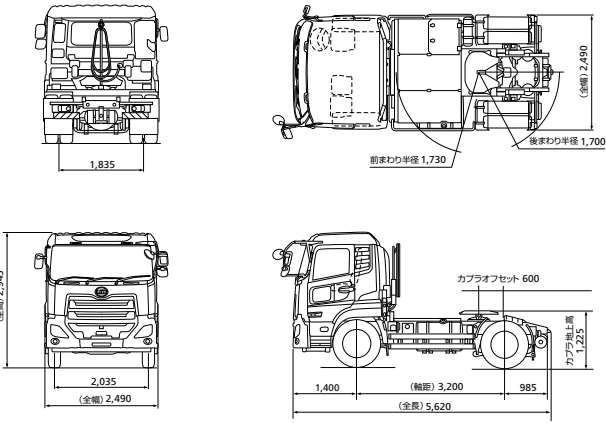
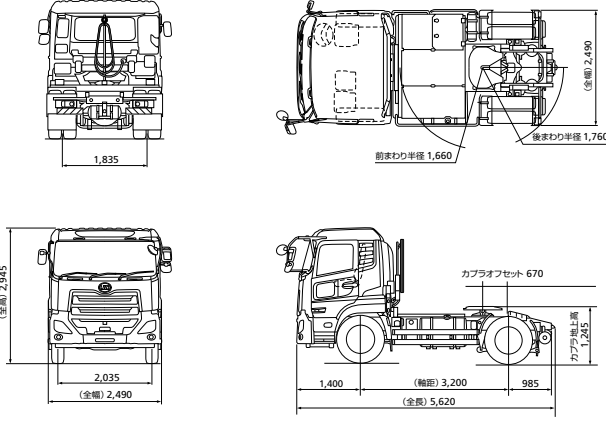
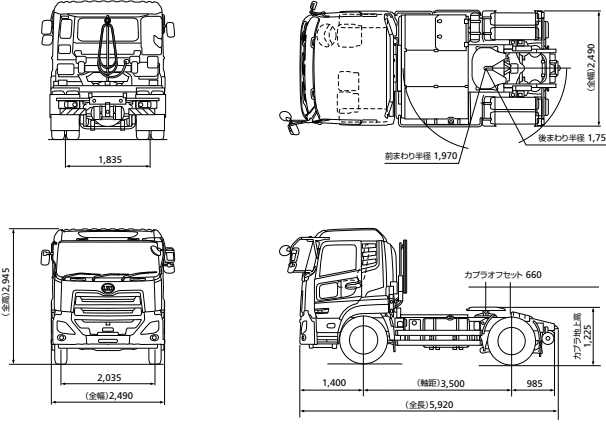
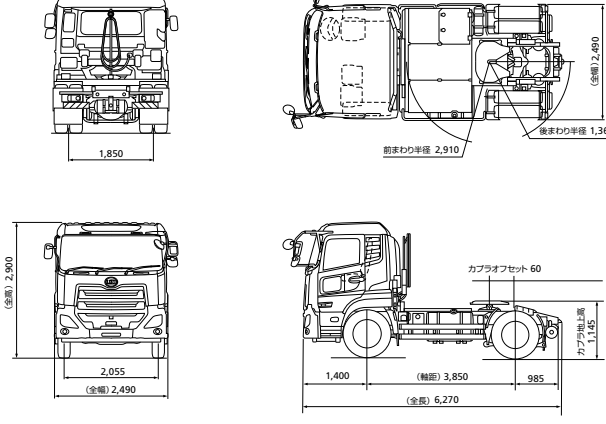
用途			フルトラクター						
サスペンション			リーフサス			リーフサス/後軸エアサス			後軸エアサス
GVW			22t			25t			25t
ホイールベース			P			V / W			Y
エンジン			GH11TC2 (316/430)	GH11TC1 (309/420)	GH11TD (338/460)	GH11TC2 (316/430)	GH11TC1 (309/420)	GH11TD (338/460)	GH11TC2 (316/430)
ミッション オプション	H/L付6段 (OD12段)	ESCOT-VI	●		●	●		●	●
	H/L付6段 (MPT20A12段)	マニュアル		●			●		
ファイナルギア最終減速比	高速型 ↑ ↓ 高駆動型	3.083							△
		3.250							●
		3.363							△
		3.416							△
		3.545							△
		3.700							△
		3.777	△		△	△		△	
		3.900							△
		4.125	△	△	△	△	△	△	
		4.500	●	△	●	●	△	●	
		5.143	△	●	△	△	●	△	
EEブレーキ			●	●	●	●	●	●	●
コンパクトリターダ				●			●		

※タイヤのサイズによって、ファイナルギア最終減速比は異なります。
※ファイナルギア最終減速比について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

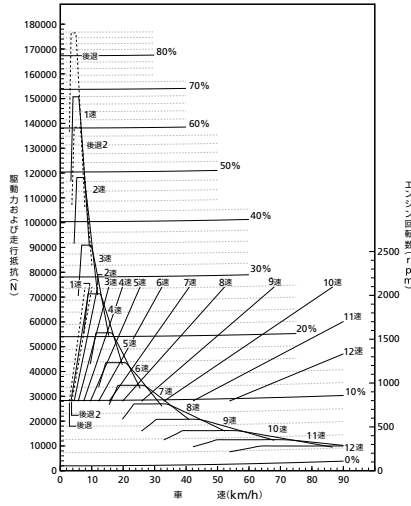
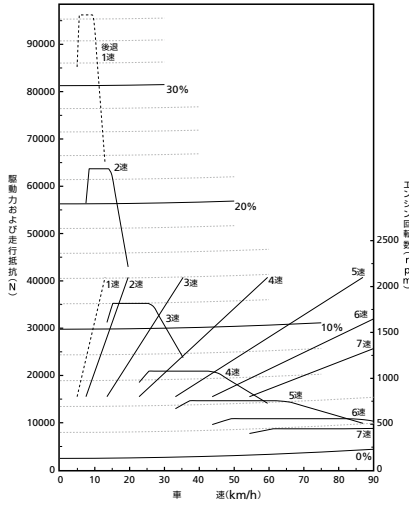
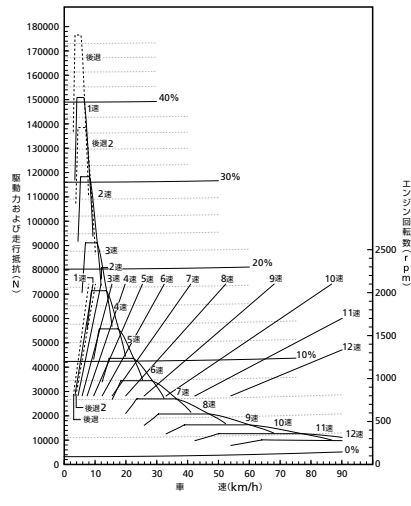
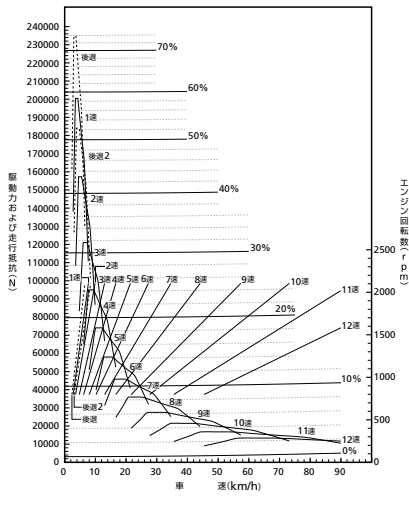
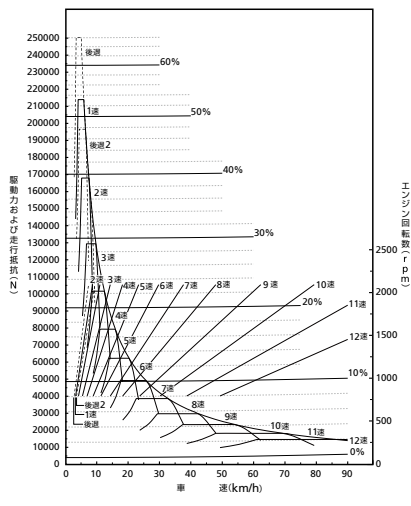
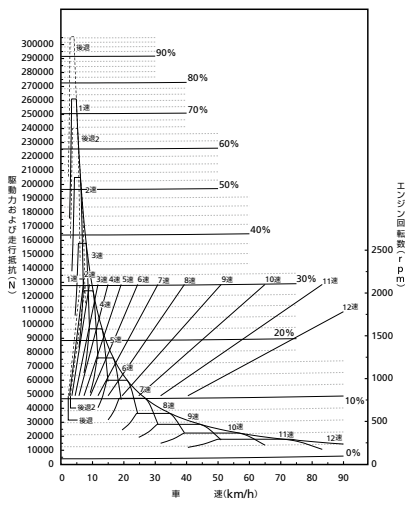
ギアレシオ表

トランスミッション		HIGH/LOW		1速	2速	3速	4速	5速	6速
H/L付6段 (OD12段)	ESCOT-VI	L	1.000	11.729	7.094	4.348	2.698	1.632	1.000
		H	0.785	9.211	5.571	3.414	2.118	1.281	0.785
H/L付6段 (MPT20A12段)	マニュアル	L	1.202	8.650	5.272	3.045	1.856	1.202	0.828
		H	1.000	7.191	4.383	2.531	1.542	1.000	0.688

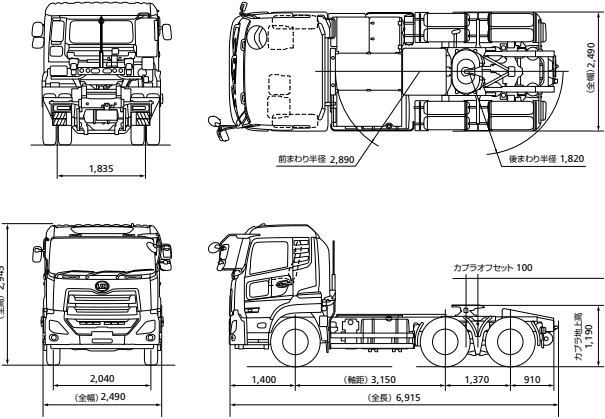
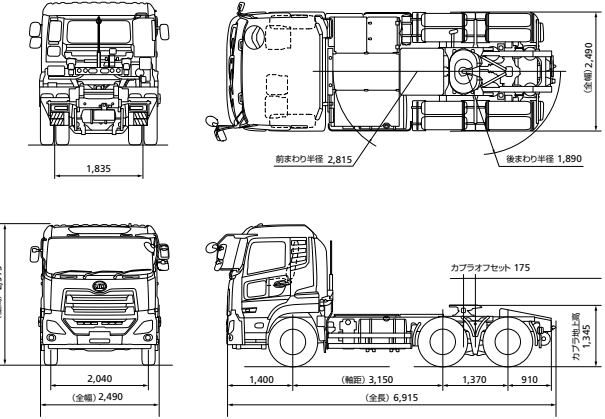
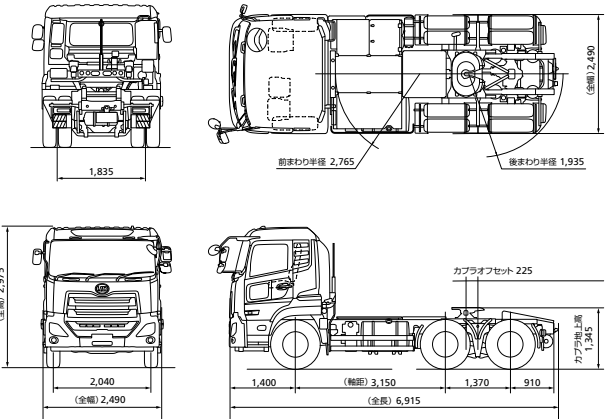
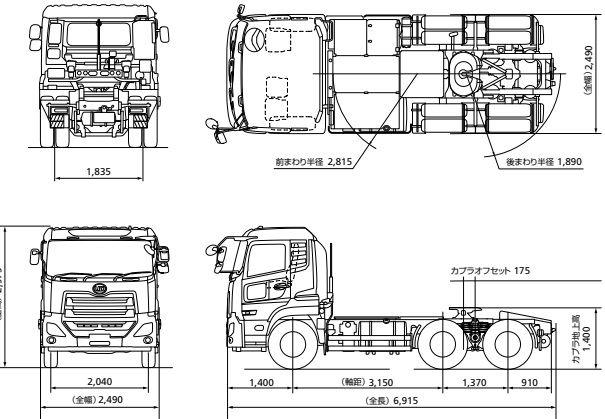
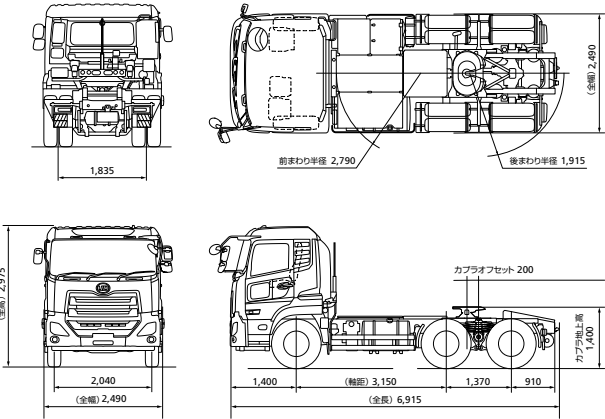
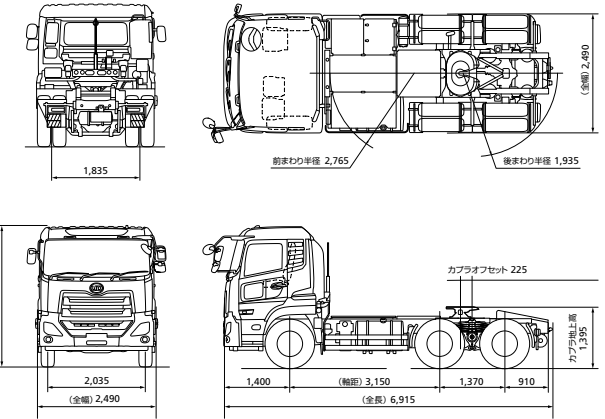
■寸法図 (mm)

GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 ホイールベース B  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 3	GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 ホイールベース B  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 6
GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 ホイールベース B  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 9	GK 4×2 (高速トラクター) 汎用/ローリ ホイールベース B  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 10
GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 ホイールベース D  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 21	GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 ホイールベース E  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 26

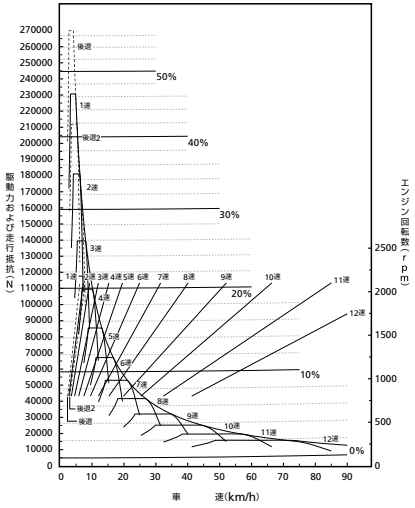
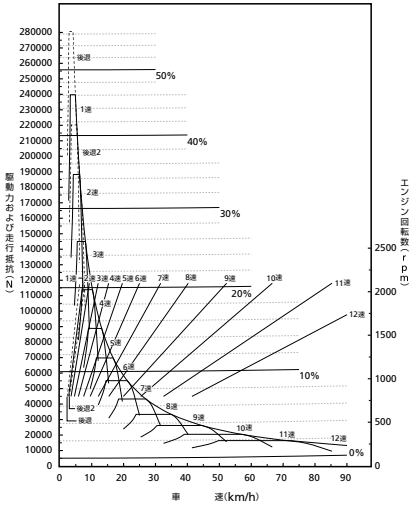
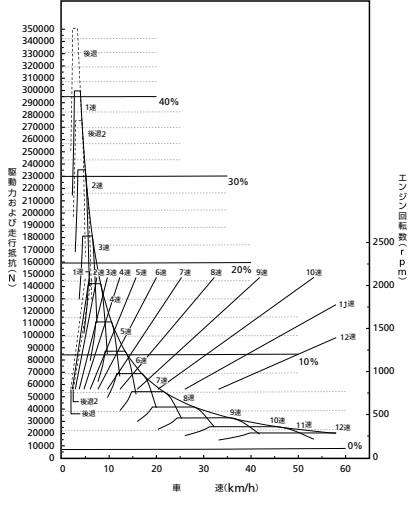
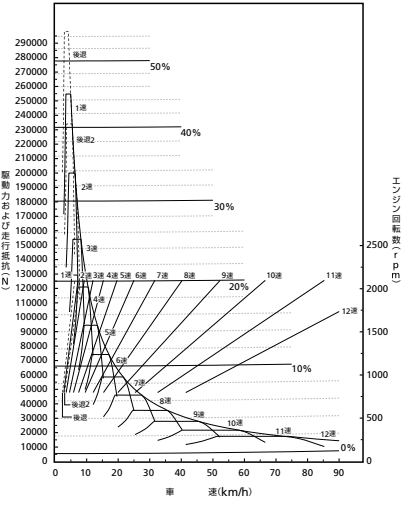
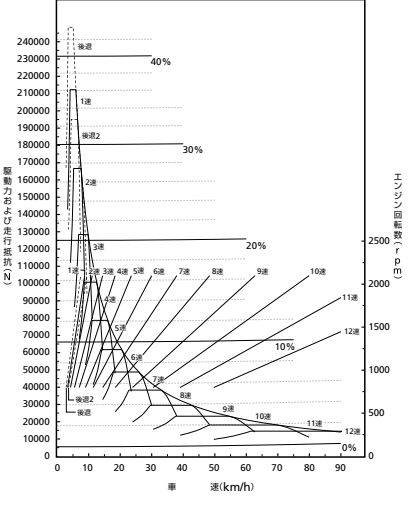
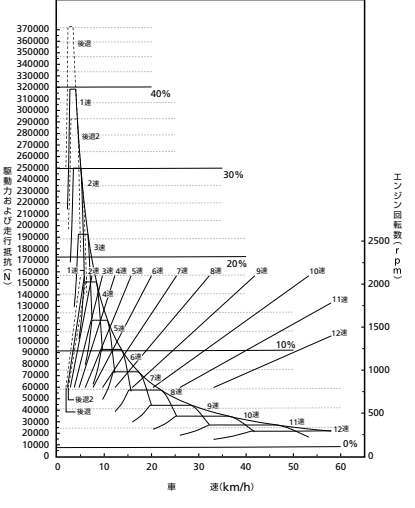
■走行性能曲線

GK 4×2 (汎用) GH11TB2 / 294kW(400PS) ESCOT-VI(AT2612F)×2.846 	GK 4×2 (ローリ) GH11TB1 / 287kW(390PS) MTS75E ×4.625 
GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 GH11TC2 / 316kW(430PS) ESCOT-VI(AT2612F)×2.846 	GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 GH11D / 339kW(460PS) ESCOT-VI(AT2612F)×3.363 
GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 GH13TC / 390kW(530PS) ESCOT-VII(AT612G)×3.083 	GK 4×2 (高速トラクター) 汎用 GH13TC / 390kW(530PS) ESCOT-VII(AT612G)×3.666 

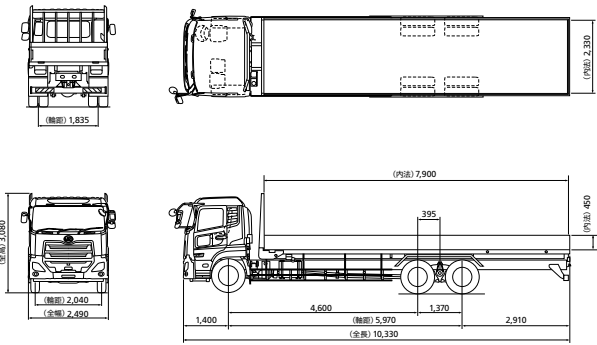
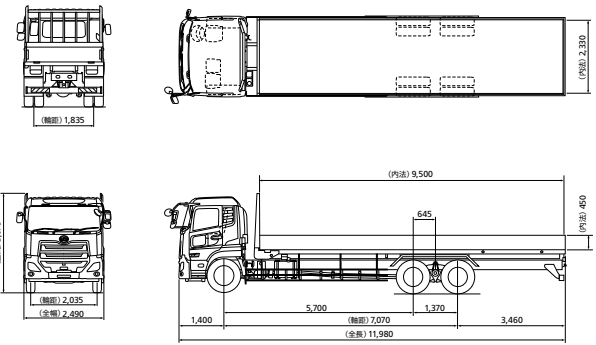
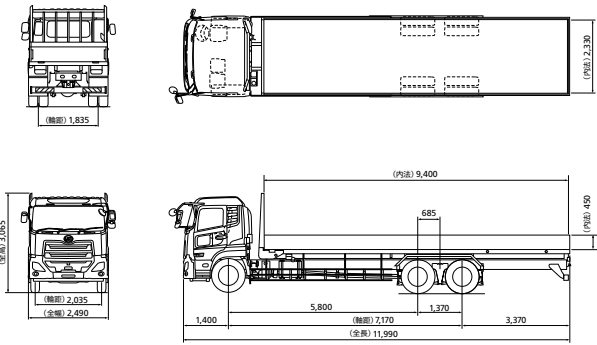
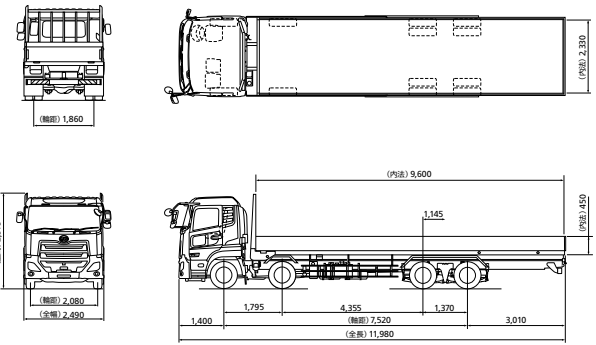
■寸法図 (mm)

GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 ホイールベースH  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 28	GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 ホイールベースH  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 35
GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 ホイールベースH  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 37	GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 ホイールベースH  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 53
GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 ホイールベースH  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 55	GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 ホイールベースH  ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 57

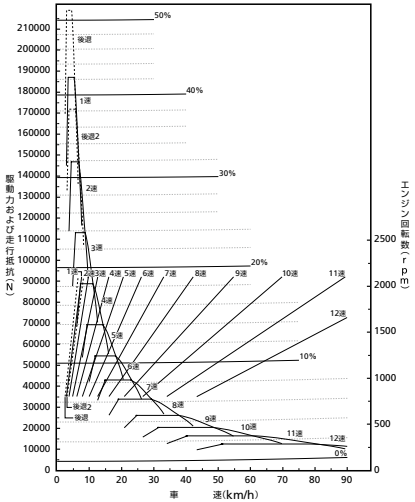
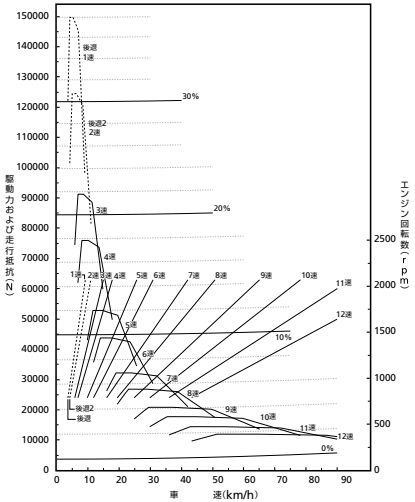
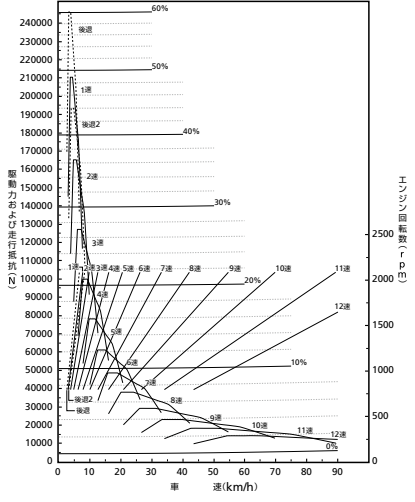
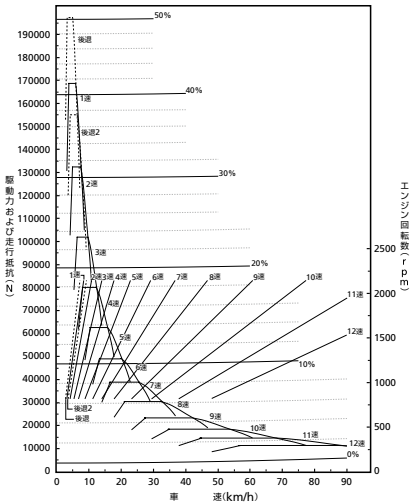
■走行性能曲線

GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 GH13TA / 345kW(470PS) ESCOT-VII(AT612G)×3.400 	GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 GH13TB / 360kW(490PS) ESCOT-VII(AT612G)×3.700 
GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) NR付き GH13TB / 360kW(490PS) ESCOT-VII(AT612G)×4.625 	GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 GH13TC / 390kW(530PS) ESCOT-VII(AT612G)×3.700 
GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) 汎用 GH13TC / 390kW(530PS) ESCOT-VII(AT612G)×3.083 	GW 6×4 (重量物輸送用トラクター) NR付き GH13TC / 390kW(530PS) ESCOT-VII(AT612G)×4.625 

■寸法図 (mm)

CW-P 6 × 4	ホイールベースP	CW-P 6 × 4	ホイールベースV
 ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 1		 ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 4	
CW-P 6 × 4	ホイールベースW	CG-P 8 × 4	ホイールベースY
 ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 7		 ※数値は車型、第5輪荷重により異なります。諸元表にてご確認ください。 インデックスNo. 10	

■走行性能曲線

CW-P 6 × 4	CW-P 6 × 4
GH11TC2 / 316kW(430PS) ESCOT-VI(AO2612F) × 4.500 	GH11TC1 / 309kW(420PS) MPT20A × 5.143 
CW-P 6 × 4	CG-P 8 × 4
GH11TD / 338kW(460PS) ESCOT-VI(AO2612F) × 4.500 	GH11TC2 / 316kW(430PS) ESCOT-VI(AO2612F) × 3.250 

環境情報

基礎情報	車名		Quontラクター(GK)					Quontラクター(GK)		Quontラクター(GW)					Quonフルトラクター		
	排出ガス識別記号(JH15)		2RG-	2PG-	2RG-	2PG-	2RG-	2PG-	2PG- / 2KG-	2DG-	2DG-	2DG-	2DG-				
	エンジン	型式	GH11(GH11TB2)	GH11(GH11TB1)	GH11(GH11TC2)	GH11(GH11TC1)	GH11(GH11TD)	GH13(GH13TC)	GH13(GH13TA)	GH13(GH13TA)	GH13(GH13TB)	GH13(GH13TC)	GH11(GH11TC2)	GH11(GH11TC1)	GH11(GH11TD)		
		総排気量 (ℓ)	10.836		10.836		10.836	12.777		12.777			10.836				
		種類	直列6気筒OHC24/バルブEGR付					直列6気筒OHC24/バルブEGR付					直列6気筒OHC24/バルブEGR付				
		燃料の種類	低硫黄軽油(S-10ppm軽油)					低硫黄軽油(S-10ppm軽油)					低硫黄軽油(S-10ppm軽油)				
		燃料供給装置	直噴式					直噴式					直噴式				
		最高出力(ネット) (kW(PS)/rpm)	294(400)/1,600	287(390)/1,600	316(430)/1,600	309(420)/1,600	339(460)/1,700	390(530)/1,431-1,700	345(470)/1,404-1,700		360(490)/1,404-1,700	390(530)/1,431-1,700	316(430)/1,600	309(420)/1,600	339(460)/1,700		
	最大トルク(ネット) (N・m(kg・m)/rpm)	2,000(204)/1,200	1,750(178)/1,200	2,000(204)/1,200	1,900(194)/1,200	2,250(229)/1,200	2,601(265)/990-1,431	2,346(239)/945-1,404		2,448(250)/960-1,404	2,601(265)/990-1,431	2,000(204)/1,200	1,900(194)/1,200	2,250(229)/1,200			
	駆動装置	駆動方式	2-4D			2-4D		2-4D	2-4D・4D			2-4D・4D		2-4D・4D	2-4D・4D	2-4D・4D	
トランスミッション		ESCOT-VI	7MT	ESCOT-VI	12MT	ESCOT-VI	ESCOT-VII	ESCOT-VII			ESCOT-VI		MPT20A	ESCOT-VI			
環境性能情報	燃料消費率	重量車モード燃費値(km/ℓ)	下表の燃費値計算条件を参照					下表の燃費値計算条件を参照					下表の燃費値計算条件を参照				
		CO ₂ 排出量(g/km)〔換算値〕	下表の燃費値計算条件を参照					下表の燃費値計算条件を参照					下表の燃費値計算条件を参照				
	排出ガス	適合規制・認定レベル	平成28年排出ガス規制(ポストポスト新長期)					平成28年排出ガス規制(ポストポスト新長期)					平成28年排出ガス規制(ポストポスト新長期)				
		WHTC及びWHSC モード規制値・認定値 等	CO	0.79				0.79				0.79					
			NMHC	0.14				0.14				0.14					
		(単位:g/kWh)	NOx	0.36				0.36				0.36					
			PM	0.009				0.009				0.009					
		参考	令和7年度重量車燃費基準100%・105%達成車* 九都県市指定低公害〔H28超低公害車〕					令和7年度重量車燃費基準100%達成車* 九都県市指定低公害〔H28超低公害車〕					令和7年度重量車燃費基準100%・105%達成車* 九都県市指定低公害〔H28超低公害車〕				
	騒音	適合規制レベル	平成28年騒音規制 N3C2A					平成28年騒音規制 N3C2A					平成28年騒音規制 N3C2A				
		加速走行騒音規制値 (dB(A))	88			89		88	88			88		89			
	エアコン冷媒使用量	HFC134a:500g/GWP※(地球温暖化係数):1430 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/4)					HFC134a:500g/GWP※(地球温暖化係数):1430 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/4)					HFC134a:500g/GWP※(地球温暖化係数):1430 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/4)					
	環境負荷物質削減	鉛* ¹	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)				
		水銀* ²	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)				
		六価クロム	〔環境への取り組み〕欄参照					〔環境への取り組み〕欄参照					〔環境への取り組み〕欄参照				
		カドミウム	自工会目標達成(2007年以降使用禁止)					自工会目標達成(2007年以降使用禁止)					自工会目標達成(2007年以降使用禁止)				
		自工会目標適用除外部品	*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)					*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)					*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)				
	環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	インストルメントパネル、ドアフィニッシャー、ビラーガーニッシュ等					インストルメントパネル、ドアフィニッシャー、ビラーガーニッシュ等					インストルメントパネル、ドアフィニッシャー、ビラーガーニッシュ等			
回収バンパー再生材の使用部品			内装フィニッシャーの基材、フロントインナーフェンダー					内装フィニッシャーの基材、フロントインナーフェンダー					内装フィニッシャーの基材、フロントインナーフェンダー				
プラスチック部品およびゴム部品への材料表示		あり					あり					あり					
環境負荷物質使用状況等		鉛	電気・電子部品のはんだ、軸受/ベアリング、ホイールバルンサーに使用					電気・電子部品のはんだ、軸受/ベアリング、ホイールバルンサーに使用					電気・電子部品のはんだ、軸受/ベアリング、ホイールバルンサーに使用				
		水銀	蛍光灯に使用					蛍光灯に使用					蛍光灯に使用				
		六価クロム	使用なし					使用なし					使用なし				
カドミウム	使用なし					使用なし					使用なし						

※フロン法において、トラック/バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
*燃費基準達成度は車型により異なります。

燃費値計算条件(JH15)

車型	排出ガス 識別記号 (JH15)	エンジン		トランス ミッション	重量車モード 燃費値 (km/ℓ)※		CO ₂ 排出量 (g/km) 〈換算値〉		シミュレーション計算仕様 タイヤ(リア)			車両 総重量	空車時 車両 重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装
		型式	最高出力 (kW(PS))		ISS付	ISS無	ISS付	ISS無	ファイナル 減速比	サイズ	動荷重 半径(m)							
GK	2RG-	GH11 (GH11TB2)	294 (400)	ESCOT-VI (AT612F)	3.50 (TT1)	3.40 (TT1)	739	761	2.466	295/80R22.5 153/150J	0.505	20t 以下	10,525	24,000	2	2,927	2,490	—
	2PG-	GH11 (GH11TB1)	287 (390)	MTS75E	3.33 (TT1)	3.25 (TT1)	777	796	3.363	275/80R22.5 151/148J	0.491							
	2RG-	GH11 (GH11TC2)	316 (430)	ESCOT-VI (AT612F)	3.50 (TT1)	3.40 (TT1)	739	761	2.642	275/80R22.5 151/148J	0.491							
	2PG-	GH11 (GH11TC1)	309 (420)	MPT20A	3.37 (TT1)	3.30 (TT1)	767	784	3.083	295/70R22.5 151/148J	0.479							
	2RG-	GH11 (GH11TD)	339 (460)	ESCOT-VI (AT612F)	3.50 (TT1)	3.40 (TT1)	739	761	2.642	275/70R22.5 148/145J	0.465							
	2PG-	GH13 (GH13TC)	390 (530)	ESCOT-VII (AT612G)	3.35 (TT1)	3.25 (TT1)	772	796	2.846	295/80R22.5 153/150J	0.505							
GW	2PG-	GH13 (GH13TA)	345 (470)	ESCOT-VII (AT612G)	3.34 (TT1)	-	774	-	3.090	295/80R22.5 153/150J	0.505	20t 以下	10,525	24,000	2	2,927	2,490	
	2KG-	GH13 (GH13TA)	345 (470)	ESCOT-VII (AT612G)	-	3.24 (TT1)	-	798										
	2DG-	GH13 (GH13TA)	345 (470)	ESCOT-VII (AT612G)	1.97 (TT2)	1.93 (TT2)	1,313	1,340	3.400	275/80R22.5 151/148J	0.491	20t超	19,028	40,000	2	2,890	2,490	
	2DG-	GH13 (GH13TB)	360 (490)	ESCOT-VII (AT612G)	1.90 (TT2)	1.93 (TT2)	1,361	1,340	3.363	275/70R22.5 148/145J	0.465							
	2DG-	GH13 (GH13TC)	390 (530)	ESCOT-VII (AT612G)	1.98 (TT2)	1.94 (TT2)	1,306	1,333	3.363	285/60R22.5 148/145J	0.450							

※重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令で定められた上表の各車両区分の条件ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と、ファイナル減速比およびタイヤの仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算定しています。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

燃費値計算条件(JH25)

車型	エンジン		トランス ミッション	重量車モード 燃費値 (km/ℓ)※		CO2排出量 (g/km) (換算値)		シミュレーション計算仕様 タイヤ(リア)			車両 総重量	空車時 車両 重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装
	型式	最高出力 (kW(PS))		ISS付	ISS無	ISS付	ISS無	ファイナル 減速比	サイズ	動荷重 半径(m)							
GK	GH11 (GH11TB2)	294 (400)	ESCOT-VI (AT612F)	3.29 (TT1)	3.22 (TT1)	786	803	2.466	295/80R22.5 153/150J	0.505	20t以下	12,300	29,431	2	3,266	2,490	—
	GH11 (GH11TB1)	287 (390)	MTS75E	3.19 (TT1)	3.13 (TT1)	811	826	3.363	275/80R22.5 151/148J	0.491							
	GH11 (GH11TC2)	316 (430)	ESCOT-VI (AT612F)	3.34 (TT1)	3.27 (TT1)	774	791	2.642	275/80R22.5 151/148J	0.491							
	GH11 (GH11TC1)	309 (420)	MPT20A	3.24 (TT1)	3.18 (TT1)	798	813	3.083	295/70R22.5 151/148J	0.479							
	GH11 (GH11TD)	339 (460)	ESCOT-VI (AT612F)	3.33 (TT1)	3.26 (TT1)	777	793	2.642	275/70R22.5 148/145J	0.465							
	GH13 (GH13TC)	390 (530)	ESCOT-VII (AT612G)	3.20 (TT1)	3.13 (TT1)	808	826	2.846	295/80R22.5 153/150J	0.505							
GW	GH13 (GH13TA)	345 (470)	ESCOT-VII (AT612G)	3.18 (TT1)	-	813	-	3.090	275/70R22.5 148/145J	0.465	20t以下	12,300	29,431	2	3,266	2,490	—
	GH13 (GH13TA)	345 (470)	ESCOT-VII (AT612G)	-	3.11 (TT1)	-	832										
	GH13 (GH13TA)	345 (470)	ESCOT-VII (AT612G)	2.41 (TT2)	2.37 (TT2)	1,073	1,091	3.400	285/85R22.5 146/143J	0.510	20t超	19,421	38,910				
	GH13 (GH13TB)	360 (490)	ESCOT-VII (AT612G)	2.39 (TT2)	2.35 (TT2)	1,082	1,101	3.363									
	GH13 (GH13TC)	390 (530)	ESCOT-VII (AT612G)	2.38 (TT2)	2.34 (TT2)	1,087	1,105	3.363									

Memo

燃費値計算条件(JH15)

車型	排出ガス 識別記号 (JH15)	エンジン		トランス ミッション	重量車モード 燃費値 (km/ℓ)※		CO2排出量 (g/km) 〈換算値〉		シミュレーション計算仕様			車両 総重量	空車時 車両 重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装
		型式	最高出力 (kW(PS))		ISS付	ISS無	ISS付	ISS無	ファイナル 減速比	タイヤ(リア)								
										サイズ	動荷重 半径(m)							
フル トラクター	2DG-	GH11 (GH11TC2)	316 (430)	ESCOT-VI (AO612F)	1.96 (TT2)	1.92 (TT2)	1,320	1,347	3.400	275/80R22.5 151/148J	0.491	20t超	19,028	40,000	2	2,890	2,450	—
	2DG-	GH11 (GH11TC1)	309 (420)	MPT20A	1.95 (TT2)	1.92 (TT2)	1,326	1,347	3.090	285/60R22.5 148/145J	0.450							
	2DG-	GH11 (GH11TD)	339 (460)	ESCOT-VI (AO612F)	1.96 (TT2)	1.92 (TT2)	1,320	1,347	3.400	275/80R22.5 151/148J	0.491							

※重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令で定められた上表の各車両区分の条件ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と、ファイナル減速比およびタイヤの仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算定しています。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

燃費値計算条件(JH25)

車 型	エンジン		トランス ミッション	重量車モード 燃費値 (km/ℓ)※		CO2排出量 (g/km) 〈換算値〉		シミュレーション計算仕様 タイヤ(リア)			車両 総重量	空車時 車両 重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装
	型式	最高出力 (kW(PS))		ISS付	ISS無	ISS付	ISS無	ファイナル 減速比	サイズ	動荷重 半径(m)							
フル トラクター	GH11 (GH11TC2)	316 (430)	ESCOT-VI (AO612F)	2.45 (TT2)	2.41 (TT2)	1,056	1,073	3.400	275/80R22.5 151/148J	0.491	20t超	19,421	38,910	2	3,191	2,490	—
	GH11 (GH11TC1)	309 (420)	MPT20A	2.37 (TT2)	2.34 (TT2)	1,091	1,105	3.090	285/60R22.5 148/145J	0.450							
	GH11 (GH11TD)	339 (460)	ESCOT-VI (AO612F)	2.45 (TT2)	2.41 (TT2)	1,056	1,073	3.400	275/80R22.5 151/148J	0.491							

※重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測しシミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令で定められた上表の各車両区分の条件ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と、ファイナル減速比およびタイヤの仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算定しています。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。



Memo _____

Memo _____